





A 真空側 インサート

コバルト電極・アルメル電極

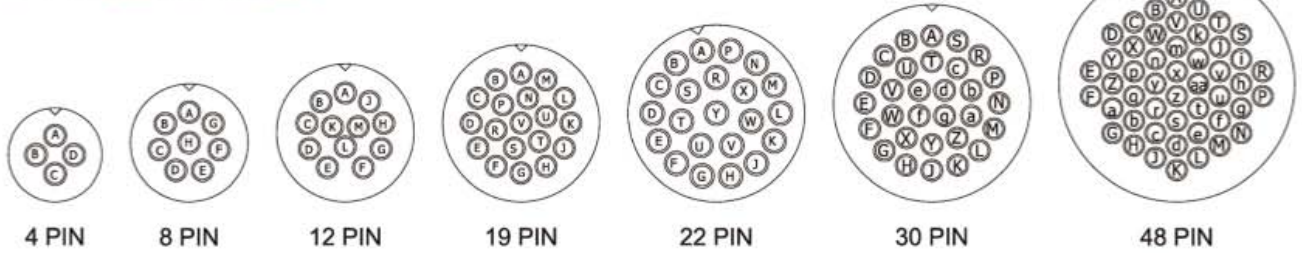

熱電対 Kタイプ・Tタイプ


Kタイプ: ●+クロメル® ○-アルメル® ●銅® Tタイプ: ●+銅® ○-コンスタンタン®

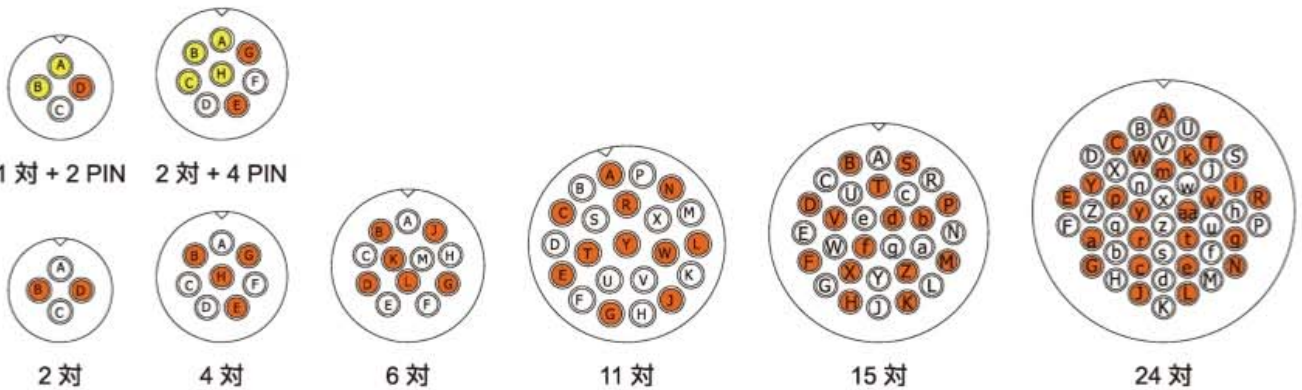

*Kタイプ 1対 + 2 PIN のコンビネーションはピン番号 A と B, 2対 + 4 PIN は A と B, C, H が銅電極用になります。


B 真空側 端子本体

コバルト電極・アルメル電極

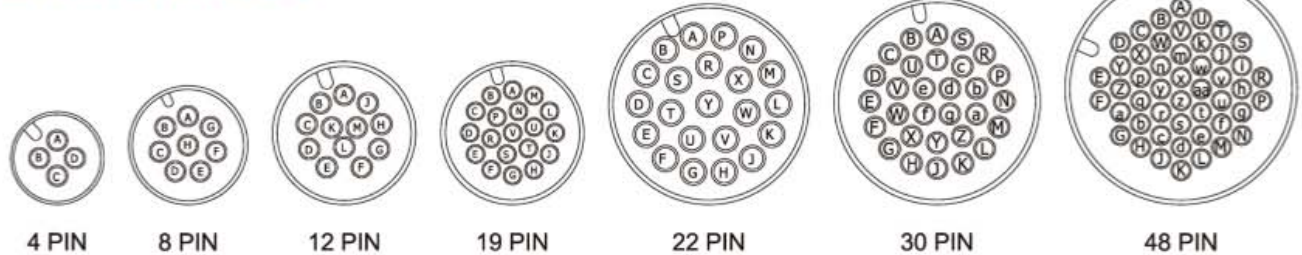

熱電対 Kタイプ・Tタイプ

Kタイプ: ●+クロメル® ○-アルメル® ●銅® Tタイプ: ●+銅® ○-コンスタンタン®

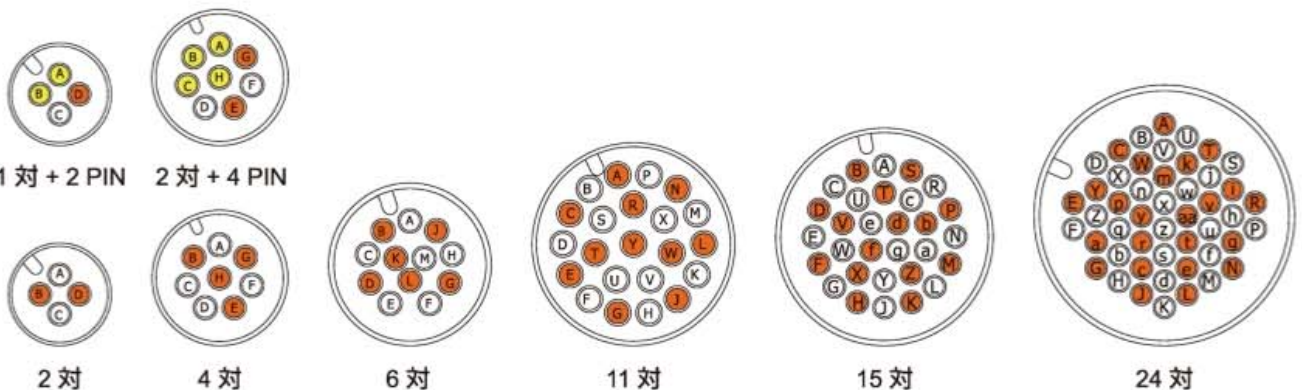

*Kタイプ 1対 + 2 PIN のコンビネーションはピン番号 A と B, 2対 + 4 PIN は A と B, C, H が銅電極用となります。

目次

製品概要

同軸

多ピン

熱電対

高電圧・中電流

絶縁端子

水冷端子

光ファイバー

接続部品

特注品事例

技術資料

索引

お問合せシート